

REGENWATERPUTTEN 2.000 - 3.000 LITER

Technische kenmerken

- Monolithisch geproduceerde kuip uit hoogwaardig beton met betonkwaliteit B45.
- Machinaal getrild beton
- Niet geschikt voor verkeersbelasting.
- Mangat centraal 50 x 50 cm.

Opties

- Versterkte kopplaat klasse B125kN voor personenwagenbelasting (Hoogte zie onder)
- PVC instortmoffen met rubberdichting
- Gietijzeren deksel
- Regenwaterfilter

Plaatsingsvoorschriften

- Deze putten zijn standaard niet geschikt voor verkeersbelasting en kunnen een beperkte gronddruk van 0,6 meter aan.
- Indien nodig kunnen de putten voorzien worden van een versterkte kopplaat B125kN voor personenwagenbelasting en dito gietijzeren deksel.


Afmetingen en gewicht

Zie tabel beneden

Prijzen excl. 21%BTW

2.000 l :

3.000 l :

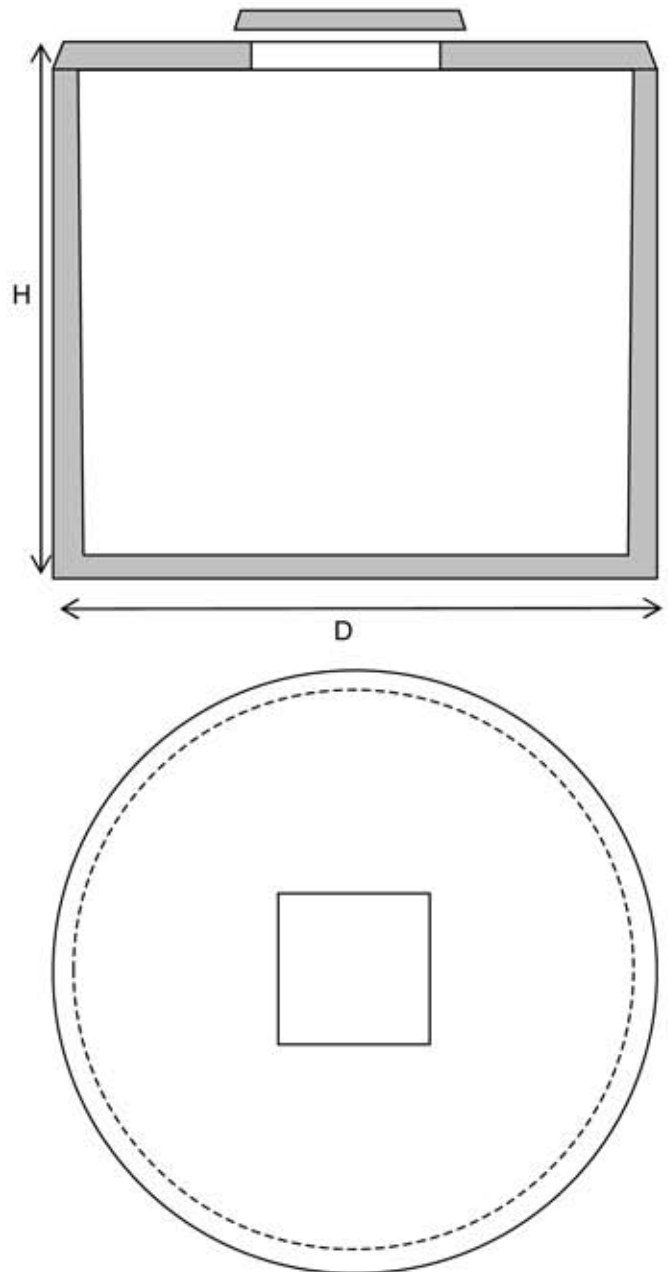

INHOUD	DIAM.	HOOGTE	GEWICHT	MANGAT	WD B/O
2.000 l	1,70 m	1,20 m	1600 kg	50 x 50	5/7
3.000 l	1,70 m	1,70 m	1750kg	50 x 50	5/7