

# REGENWATERPUTTEN 15.000 – 20.000 LITER

## Technische kenmerken

- Monolithisch geproduceerde kuip uit hoogwaardig beton met betonkwaliteit B45.
- Machinaal getrild beton
- Niet geschikt voor verkeersbelasting.
- 2 voorgeperforeerde aansluitingen
- Mangat excentrisch 50 x 50 cm.

## Opties

- Versterkte kopplaat klasse B125kN voor personenwagenbelasting
- Mofen voor serieschakeling
- Gietijzeren deksel
- Regenwaterfilter
- 2-componenten epoxycoating inwendig

## Plaatsingsvoorschriften

- Deze putten zijn standaard niet geschikt voor verkeersbelasting en kunnen een beperkte gronddruk van 0,6 meter aan.
- Indien nodig kunnen de putten voorzien worden van een versterkte kopplaat B125kN voor personenwagenbelasting en dito gietijzeren deksel.


## Afmetingen en gewicht

Zie tabel beneden

## Prijzen excl. 21%BTW

15.000 :

20.000 :

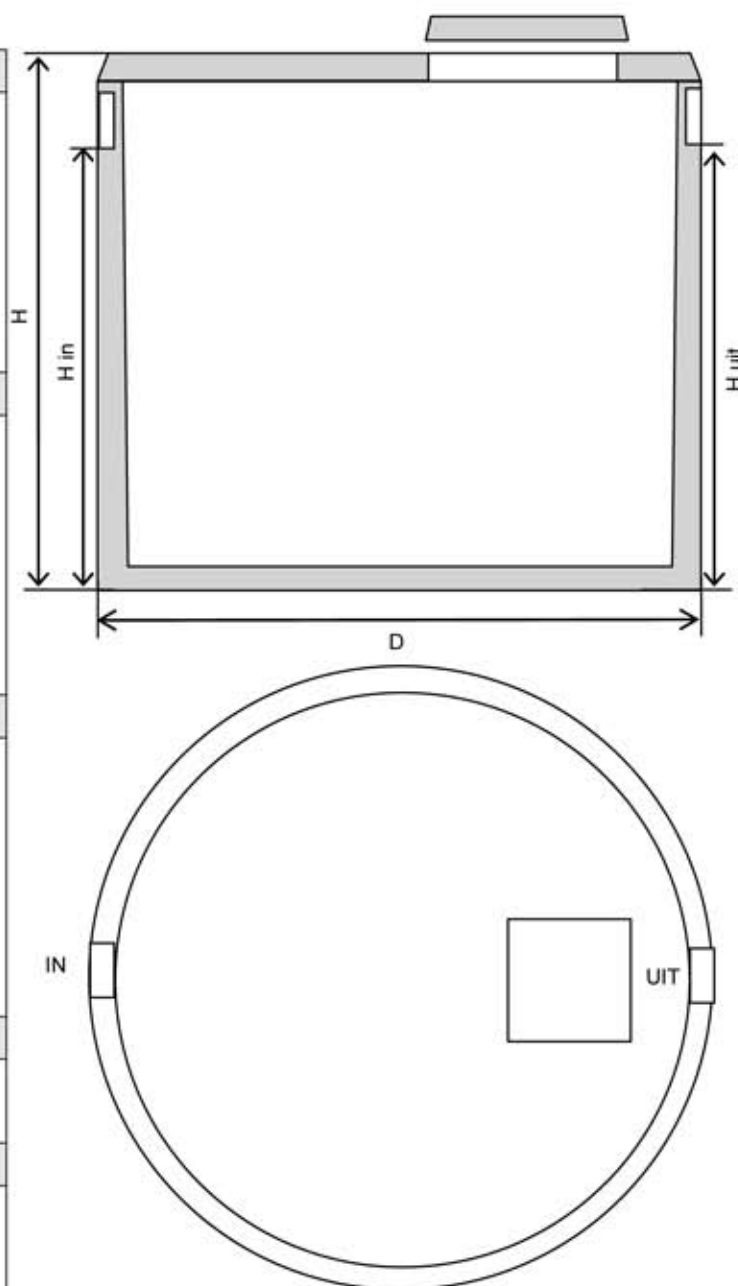

INHOUD	DIAM.	HOOGTE	H IN	H UIT	GEWICHT	MANGAT	WD B/O
15.000 l	3,48m	1,93m	1,60m	1,55m	8260 kg	50 x 50	7/9
20.000 l	3,48m	2,48m	2,20m	2,15m	9580 kg	50 x 50	7/9