

# REGENWATERPUTTEN 5.000 – 10.000 LITER

## Technische kenmerken

- Monolithisch geproduceerde kuip uit hoogwaardig beton met betonkwaliteit B45.
- Machinaal getrild beton
- Niet geschikt voor verkeersbelasting.
- 3 voorgeperforeerde aansluitingen (doorboren voor gebruik)
- Mangat excentrisch 50 x 50 cm.

## Opties

- Versterkte kopplaat klasse B125kN voor personenwagenbelasting (hoogte zie onder)
- PVC instortmoffen Ø110 met rubberdichting
- Gietijzeren deksel
- Regenwaterfilter

## Plaatsingsvoorschriften



- Deze putten zijn standaard niet geschikt voor verkeersbelasting en kunnen een beperkte gronddruk van 0,6 meter aan.
- Indien nodig kunnen de putten voorzien worden van een versterkte kopplaat B125kN voor personenwagenbelasting en dito gietijzeren deksel.

## Afmetingen en gewicht

Zie tabel beneden

## Prijzen excl. 21%BTW

5.000 :  
6.000 :  
7.500 :  
8.000 :  
10.000 :

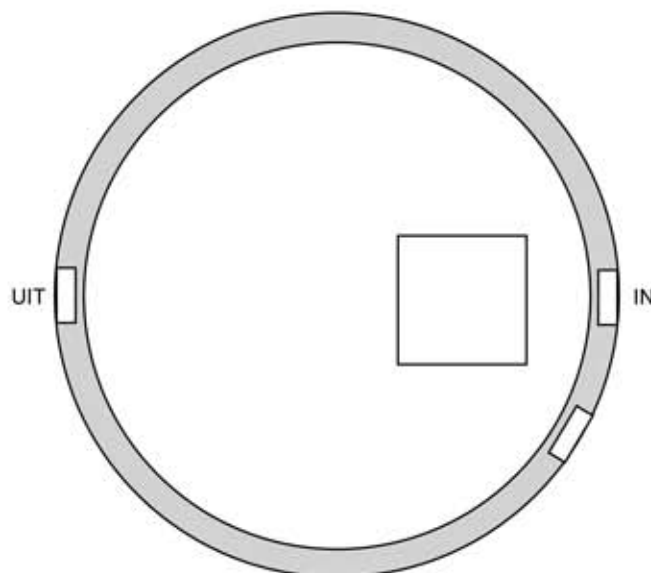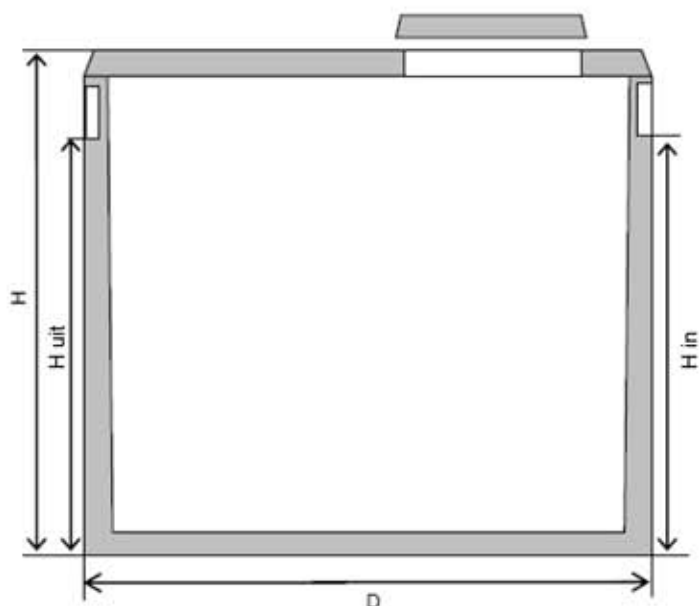

INHOUD	DIAM.	HOOGTE	H-IN	H-UIT	GEWICHT	MANGAT	WD B/O
5.000 l	2,25	1,80	1,56	1,51	3.850 kg	50 x 50	7/9
6.000 l	2,25	2,05	1,81	1,76	4.150 kg	50 x 50	7/9
7.500 l	2,80	1,60	1,36	1,31	5.600 kg	50 x 50	8/10
8.000 l	2,80	1,85	1,60	1,55	6.000 kg	50 x 50	8/10
10.000 l	2,80	2,10	1,86	1,81	6.500 kg	50 x 50	8/10

Incl. 3 PVC-moffen Ø110